

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения  
(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»  
(наименование)

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»  
(код и наименование направления подготовки / специальности)

Технология машиностроения  
(направленность (профиль) / специализация)

## ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Технологический процесс изготовления корпуса патрона

Обучающийся

М.А. Артюнин

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

к.т.н., доцент Д.Ю. Воронов

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Консультант(ы)

к.э.н., доцент Е.Г.Смышляева

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

к.ф.м.н., доцент Д.А.Романов

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2024

## Аннотация

Технологический процесс изготовления корпуса патрона. Бакалаврская работа. Тольятти. Тольяттинский государственный университет, 2024.

В бакалаврской работе представлена технология изготовления корпуса патрона для условий среднесерийного производства.

Ключевые слова: деталь, заготовка, маршрут обработки, план обработки, технологическое оснащение, режимы обработки, приспособление, инструмент, безопасность и экологичность проекта, экономическая эффективность.

В выпускной квалификационной работе:

- определен наиболее дешевый метод для получения заготовки для данной детали, путем перебора нескольких возможных методов и на этой основе обоснован выбор оптимального способа;

- определен наиболее дешевый маршрут для получения детали, путем перебора нескольких возможных маршрутов и на этой основе обоснован выбор оптимального маршрута;

- определен выбор наиболее дешевого оборудования для получения детали;

- определен выбор дешевой оснастки для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов оснастки;

- определен выбор наиболее дешевого инструмента для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов инструмента;

- определен выбор наиболее дешевых средств контроля для получения детали;

- определен выбор наиболее дешевых средств обеспечения безопасности процесса для получения детали.

Бакалаврская работа содержит пояснительную записку в размере 50 страниц, содержащую 22 таблицы, 8 рисунков, и графическую часть, содержащую 6,5 листов.

## **Annotation**

The technological process of manufacturing the cartridge case. Bachelor's degree work. Tolyatti. Tolyatti State University, 2024.

The bachelor's thesis presents the technology of manufacturing the cartridge case for medium-scale production conditions.

Keywords: part, workpiece, processing route, processing plan, technological equipment, processing modes, device, tool, safety and environmental friendliness of the project, economic efficiency.

In the final qualifying work:

- the cheapest method for obtaining a workpiece for this part has been determined by sorting through several possible methods and on this basis the choice of the optimal method is justified;

- the cheapest route for obtaining the part is determined by iterating over several possible routes and on this basis the choice of the optimal route is justified;

- the choice of the cheapest equipment for obtaining the part has been determined;

- the choice of cheap tooling for obtaining a part is determined by sorting through several possible tooling options;

- the choice of the cheapest tool for obtaining a part is determined by sorting through several possible tool options;

- the choice of the cheapest means of control for obtaining the part is determined;

- the choice of the cheapest means of ensuring the safety of the process for obtaining the part has been determined.

The bachelor's thesis contains an explanatory note of 50 pages, containing 22 tables, 8 figures, and a graphic part containing 6.5 sheets.

## Содержание

Введение.....	5
1 Анализ исходных данных.....	6
1.1 Служебное назначение детали.....	6
1.2 Классификация поверхностей детали.....	8
1.3 Технологичность детали.....	8
1.4 Задачи работы.....	9
2 Разработка технологической части работы.....	10
2.1 Выбор типа производства и его стратегии.....	10
2.2 Выбор метода получения заготовки.....	11
2.3 Разработка ТП изготовления детали.....	11
2.4 Выбор СТО.....	19
2.5 Разработка технологических операций.....	23
3 Расчет и проектирование оснастки.....	24
3.1 Расчет и проектирование приспособления.....	24
3.2 Проектирование инструмента.....	27
4 Безопасность и экологичность технического объекта.....	29
5 Экономическая эффективность работы.....	35
Заключение.....	39
Список используемых источников.....	40
Приложение А Маршрутная карта.....	43
Приложение Б Операционные карты.....	46
Приложение В Спецификация.....	50

## Введение

«В настоящее время вопрос развития производства в экономике серьёзная и наукоёмкая задача, но без развития производства и вложения в него средств, предприятия существовать не могут. В связи с этим предприятия ищут возможности и средства для успешной работы и дальнейшего развития. Сейчас заметно стремление заводов максимально снижать себестоимость своей продукции, применять более высокопроизводительное оборудование и оснастку, оснащать станки промышленными роботами.» [26]

«В условиях нынешней экономической ситуации необходимо использовать средства с максимальным эффектом, чтобы они смогли в будущем приносить наибольший доход, это касается всех машиностроительных предприятий. При этом основой любого машиностроительного предприятия является металлорежущее оборудование.» [25]

Важнейшими устройствами, обеспечивающими стабильную работу оборудования, является его оснастка.

При этом, значительное количество типов деталей, обрабатываемых на металлорежущих станках являются тела вращения. Для обработки такого типа деталей необходима специальная оснастка – патроны.

Таким образом, можно сказать, что тема данной работы, касающаяся проектирования прогрессивной технологии изготовления корпусов патронов, является актуальной.

Таким образом, можно сказать, что тема работы является актуальной. Тогда, цель бакалаврской работы может быть сформулирована следующим образом: изготовление корпуса патрона с минимальной себестоимостью.

## 1 Анализ исходных данных

### 1.1 Служебное назначение детали

Деталь "Корпус патрона", является стационарной деталью токарного патрона и предназначена для закрепления зажимного механизма. Деталь «Корпус патрона» работает в условиях небольших величин нагрузок, поэтому ее изнашивание происходит медленно.

Материал детали сталь 45Л – это легированная сталь.

Химический состав по ГОСТ 4543-2016:

- углерод – 0,42-0,5%;
- кремний - 0,2 - 0,52%;
- марганец - 0,5 - 0,8%;
- фосфор - 0,035%;
- сера - < 0,04%;
- хром – 0,2-0,3%;
- никель - 0,30%;
- медь - 0,30%;
- железо – остальное.

Физические свойства:

- $\sigma_{0,2} = 930 \text{ Н/мм}^2$ ;
- $\sigma_b = 1180 \text{ Н/мм}^2$ ;
- $\delta = 15\%$ ;
- $\psi = 32\%$ ;
- твердость 228 НВ.

Ниже на рисунке 1 показан общий вид детали - «Корпус патрона»

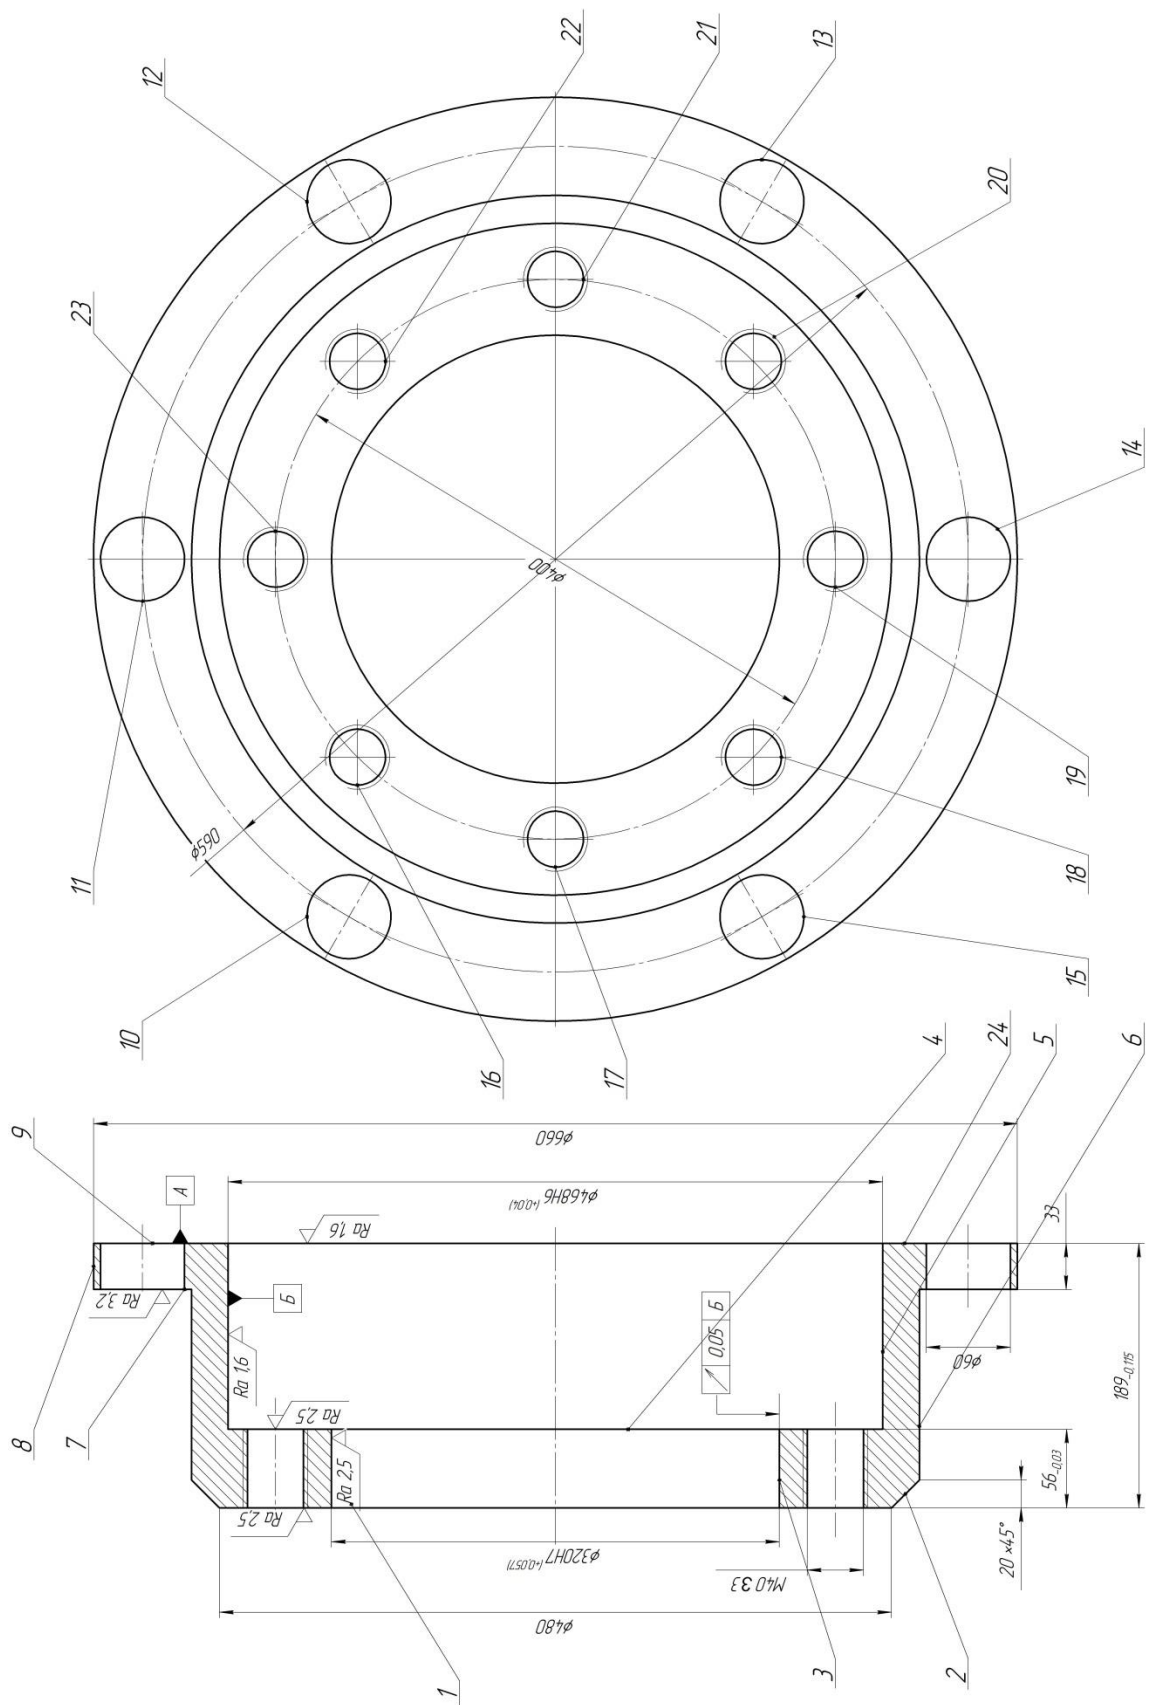


Рисунок 1 – Общий вид детали - «Корпус патрона»

## 1.2 Классификация поверхностей детали

Выше на рисунке 1 приведен эскиз детали - «Корпус патрона», с номерами поверхностей, классификация которых представлена в таблице 1. [11], [13]

Таблица 1 – Классификация по служебному назначению поверхностей детали

Наименование поверхностей	Номера поверхностей
ОКБ	5,9,24
ВКБ	1,3
Исполнительные	2,6,7,8
Свободные	остальные

Таким образом, можно сказать, что наибольшее внимание следует уделить обработке диаметров 468Н6 и 320Н7, и размера 189<sub>0,115</sub>.

## 1.3 Технологичность детали

Количественные показатели технологичности данной детали показаны ниже в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели технологичности детали

Показатель	Расчетная формула	Расчет
Коэффициент использования материала	$K_{и.м.} = M_d / M_z$	$K_{и.м.} = 17,1 / 24,7 = 0,7$
Коэффициент унификации	$K_{у.э.} = Q_{у.э.} / Q_э$	$K_{у.э.} = 22 / 24 = 0,92$
Коэффициент точности	$K_{тч} = 1 - 1 / T_{ср}$	$K_{тч} = 1 - (1 / 9,1) = 0,89$
Коэффициент шероховатости	$K_{ш} = 1 / Ш_{ср}$	$K_{ш} = 1 - 1 / 2,2 = 0,55$

Вывод: деталь - «Корпус патрона», обладает высокой степенью технологичности, то есть, является технологичной.



## 1.4 Задачи работы

Процесс поэтапного достижения цели работы, сформулированной выше, возможен несколькими путями. Наша задача состоит в том, чтобы выбрать среди них оптимальный, который требует минимальных затрат. Для этого на каждом этапе выполнения работы необходимо решать задачи с наиболее минимальными затратами, а именно:

- определение наиболее дешевого метода для получения заготовки для данной детали, путем перебора нескольких возможных методов и на этой основе обосновать выбор оптимального способа;

- определение наиболее дешевого маршрута для получения детали, путем перебора нескольких возможных маршрутов и на этой основе обосновать выбор оптимального маршрута;

- определение наиболее дешевого оборудования для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов оборудования и на этой основе обосновать выбор оборудования;

- определение наиболее дешевой оснастки для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов оснастки и на этой основе обосновать выбор оснастки;

- определение наиболее дешевого инструмента для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов инструмента и на этой основе обосновать выбор инструмента;

- определение наиболее дешевых средств контроля для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов средств контроля и на этой основе обосновать средств контроля;

- определение наиболее дешевых средств обеспечения безопасности процесса для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов и на этой основе, обосновать выбор средств обеспечения безопасности процесса получения детали.

Совокупное решение данных задач позволит достигнуть цели работы.

## 2 Разработка технологической части работы

### 2.1 Выбор типа производства и его стратегии

«Масса и объем выпуска изделия являются главными показателями для определения типа производства. Данный тип определим, по методике [12]. Согласно задания - программа составляет 5000 шт./год., а согласно чертежа детали – масса составляет 17,1 кг. Применяя методику [12] тип производства определяем, как среднесерийный.

Показатели стратегии среднесерийного производства представлены ниже в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели стратегии производства

№	Показатель производства	Характеристика показателя с точки зрения стратегии производства
1	Разновидность оборудования	универсальная
2	Технологическая документация	в виде операционных и маршрутных технологических карт
3	Разновидность оснастки	универсальная
4	Расстановка в цехе оборудования	по группам станков
5	Нормирование ТП	по общемашиностроительным нормативам
6	Метод изготовления заготовки	прокат, поковка
7	Использование достижений науки	не высокое
8	Метод определения припуска	по таблицам
9	Квалификация наладчиков	высокая
10	Квалификация рабочих	высокая
11	Определение режимов резания	по статистическим и эмпирическим зависимостям
12	Уровень автоматизации	низкий
13	Транспортировка деталей между операциями	вручную, электрокар, кран-балка
14	Форма организации ТП	предметные партии не большого объема
15	Коэффициент концентрации операций	10-20» [20]

## 2.2 Выбор метода получения заготовки

Стоимость заготовки определим по методике [4], расчет стоимости для удобства представим в виде таблицы 4.

Таблица 4 – Определение стоимости заготовки

«Метод получения заготовки» [5]	«Масса детали, кг» [4]	«Масса заготовки, кг» [3]	«Стоимость одного килограмма заготовки, руб.» [6]	«Стоимость механической обработки, руб.» [4]	«Стоимость одного килограмма отходов, руб.» [4]	«Технологическая себестоимость изготовления заготовки, руб.» [23]
литье	17,1	24,7	150	250	1,4	6175
штамповка	17,1	24,1	200	260	1,4	6466

Получение заготовки осуществляется отливкой, эскиз заготовки представлен ниже, на рисунке 2.

## 2.3 Разработка ТП изготовления детали

Необходимо спроектировать маршруты обработки для каждой из поверхностей. [8], [9], [16].

Поверхность 1 – ВКБ, плоская. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Внутреннее шлифование начерно - седьмой квалитет, Ra2,5 микрометра. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - седьмой Ra2,5 микрометра, соответствуют чертежу детали.

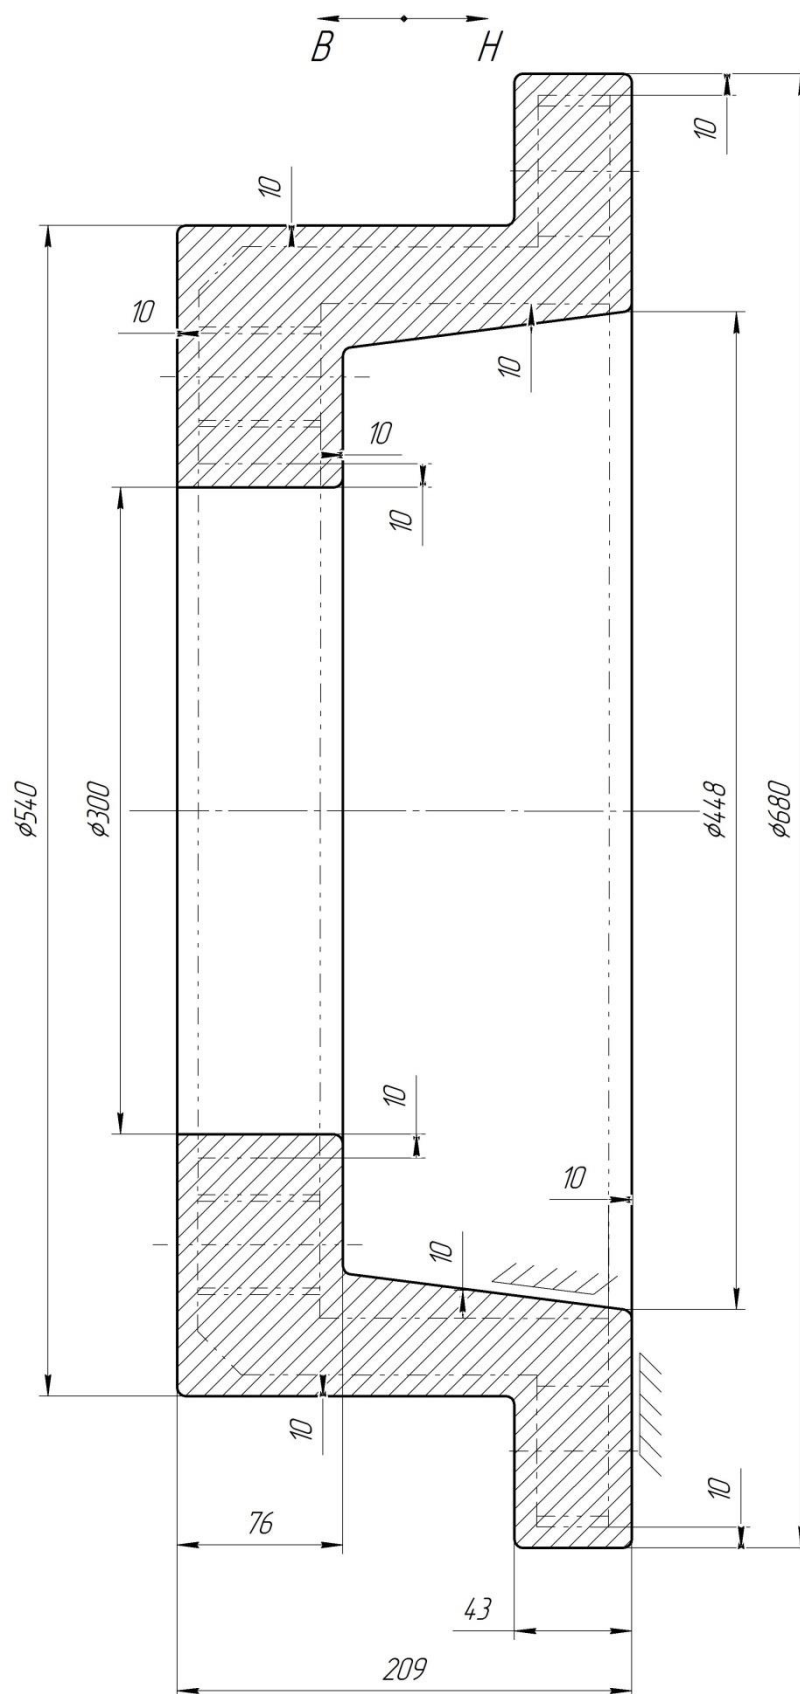


Рисунок 2 – Общий вид заготовки

Поверхность 2 – исполнительная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - двенадцатый Ra12,5 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 3 – ВКБ, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Внутреннее шлифование начерно - седьмой квалитет, Ra2,5 микрометра. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - седьмой Ra2,5 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 4 – ВКБ, плоская. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Внутреннее шлифование начерно - седьмой квалитет, Ra2,5 микрометра. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - седьмой Ra2,5 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 5 – ОКБ, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Внутреннее шлифование начерно - седьмой квалитет, Ra2,5 микрометра. Внутреннее шлифование начисто - шестой квалитет, Ra1,6 микрометра. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - шестой Ra1,6 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 6 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные

параметры поверхности: квалитет - двенадцатый Ra12,5 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 7 – свободная, плоская. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - девятый Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 8 – исполнительная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - двенадцатый Ra12,5 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 9 – ОКБ, плоская. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Внутреннее шлифование начерно - седьмой квалитет, Ra2,5 микрометра. Внутреннее шлифование начисто - шестой квалитет, Ra1,6 микрометра. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - шестой Ra1,6 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 10 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 11 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 12 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 13 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 14 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 15 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 16 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 17 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 18 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 19 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 20 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 21 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 22 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 23 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.



Поверхность 24 – ОКБ, плоская. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Внутреннее шлифование начерно - седьмой квалитет, Ra2,5 микрометра. Внутреннее шлифование начисто - шестой квалитет, Ra1,6 микрометра. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - шестой Ra1,6 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 25 – свободная, плоская. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - девятый Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 26 – исполнительная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - двенадцатый Ra12,5 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 27 – ОКБ, плоская. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Точение начерно – двенадцатый квалитет, Ra12,5 микрометра. Точение начисто - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Внутреннее шлифование начерно - седьмой квалитет, Ra2,5 микрометра. Внутреннее шлифование начисто - шестой квалитет, Ra1,6 микрометра. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет - шестой Ra1,6 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 28 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 29 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 30 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 31 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 32 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 33 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 34 – свободная, резьбовая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Нарезание резьбы - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, тип - резьба, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 35 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Поверхность 36 – свободная, цилиндрическая. Заготовка – отливка. Предлагаемый маршрут. Сверление - девятый квалитет, Ra3,2 микрометра. Термическая обработка. Мойка, контроль. Полученные параметры поверхности: квалитет – девятый, Ra3,2 микрометра, соответствуют чертежу детали.

Сведем полученные данные в таблицу 5. [14], [22], [27]

Таблица 5 – Технологический процесс

Номер операции	Наименование операции.
010	Токарная
020	Токарная
030	Токарная чистовая
040	Токарная чистовая
050	Сверлильнофрезерная
060	Термическая
070	Внутришлифовальная
080	Внутришлифовальная
090	Внутришлифовальная чистовая
100	Моечная
110	Контрольная

Более подробно технология изготовления детали представлена в графической части в виде плана обработки.

## 2.4 Выбор СТО

Для проведения токарных операций выбираем токарный станок с ЧПУ. Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC. Технические характеристики представлены в таблице 6. [13], [15].

Таблица 6 - Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
Мах. Диаметр прутка	52мм
Мах. Длина обработки	400мм
Мах. Ход по оси X	500мм
Мах. Ход по оси Y	400мм
Скорость быстрого перемещения	30м/мин
Точность повторяемого позиционирования	+/-0,003мм
Общая мощность	11кВт
Револьверная головка гидравлическая	12 позиций
Габаритные размеры, мм	2800x1550x1800
Масса нетто, кг	3800

Для шлифовки внутренних отверстий корпуса применим внутришлифовальный станок FANUC LWT, имеющий следующие характеристики представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Технические характеристики FANUC LWT

Параметр	Значение параметра
Расстояние между центрами	600мм
Макс диаметр заготовки	320мм
Максимальный диаметр шлифования	300мм
Мощность кВт	5,62
Масса нетто, кг	3500
Упаковочные размеры	3030x2250x2030

Для проведения моечных операций используем установку для промышленной очистки деталей AM800BC, имеющую следующие характеристики в таблице 8.

Таблица 8 - Технические характеристики AM800BC

Параметр	Значение параметра
Диаметр платформы	800мм
Высота рабочего пространства	800мм
Габаритные размеры с ПОДа	2650x1850x2400
Габаритные размеры без ПОДа	1690x1850x2400
Объем бака, л	200

Продолжение таблицы 8

Параметр	Значение параметра
Суммарная мощность	10,63 кВт
Давление насоса	3 бара
Максимальная температура раствора	До 90о

Для сверления отверстий и нарезания резьбы в корпусе применим сверлильный станок с ЧПУ FANUC, имеющий следующие характеристики представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Технические характеристики FANUC

Параметр	Значение параметра
Расстояние между центрами	600мм
Макс диаметр заготовки	920мм
Максимальный диаметр шлифования	300мм
Мощность кВт	5,62
Масса нетто, кг	3500
Упаковочные размеры	3030x2250x2030

Данные по выбору средств технологического оснащения (СТО) приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Выбор СТО

«№ наименования операции»	Наименование и модель оборудования	Наименование приспособления	Наименование режущего инструмента	Наименование контрольно-измерительного средства
010 Токарная	Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий с механическим приводом	Резец-встака проходной упорный Т15К6;	Штангенциркуль ШЦ-I» [14]

Продолжение таблицы 10

«№ наименования операции	Наименование и модель оборудования	Наименование приспособления	Наименование режущего инструмента	Наименование контрольно-измерительного средства
020 Токарная	Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий с механическим приводом	Резец-встака проходной упорный T15K6;	Штангенциркуль ШЦ-I
030 Токарная чистовая	Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий с механическим приводом	Резец-встака проходной упорный T15K6;	Микрометр МК-50
040 Токарная чистовая	Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий с механическим приводом	Резец-встака проходной упорный T15K6;	Микрометр МК-50
050 Сверлильнофрезерная	Сверлильный станок с ЧПУ	Приспособление делительное	Круг шлифовальный 3-100×80×25 91AF90L7B	ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ШЦ-I
070 Внутришлифовальная	Внутришлифовальный станок FANUC	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий с механическим приводом	Круг шлифовальный 1-300×180×25 91AF90L7B	Микрометр МК-50
080 Внутришлифовальная	Внутришлифовальный станок FANUC	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий с механическим приводом	Круг шлифовальный 1-300×180×25 91AF90L7B	Микрометр МК-50
090 Внутришлифовальная	Внутришлифовальный станок FANUC	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий с механическим приводом	Круг шлифовальный 1-300×180×25 91AF25L7B	Микрометр МК-50

## 2.5 Разработка технологических операций

«Нормы времени на выполнение операций определим при помощи онлайн калькулятора «Sandvik Coromant», а полученные данные представим в виде таблицы 11.» [17], [18].

Таблица 11 – Нормы времени

«№»	Наименование операции	Основное время $T_0$ , на операц., мин	Значения коэффициента $\phi$	Штучно-калькуляционное время $T_{штк}$ , мин
010	Токарная	1,5	2,14	3,21
020	Токарная	1,45	2,14	3,1
030	Токарная с ЧПУ	0,85	2,14	1,8
040	Токарная с ЧПУ	0,7	2,14	1,5
050	Сверлильнофрезерная	4,1	3,2	13,3
070	Внутришлифовальная	0,56	2,1	1,17
080	Внутришлифовальная	0,56	2,1	1,17
090	Внутришлифовальная	0,45	2,1	0,95» [24]

«Таким образом, можно сказать, что техпроцесс изготовления детали разработан, комплект чертежей, сопровождающий материалы, представленные в данном разделе, представлен в графической части работы.

Таким образом, данные приведенные выше в разделе 2 позволяют выполнить графический необходимый материал, а именно:

- выполнить чертеж заготовки;
- выполнить чертеж плана обработки;
- выполнить чертежи наладок.» [1]

В приложении «А» данной работы представлена маршрутная карта, а в приложении «Б» – операционные карты.

### 3 Расчет и проектирование оснастки

#### 3.1 Расчет и проектирование приспособления

«Произведем описание конструкции и расчет токарного 3-х кулачкового самоцентрирующего патрона для обработки детали на 020 токарной операции. Эскиз операции представлен ниже на рисунке 3.» [2], [19].

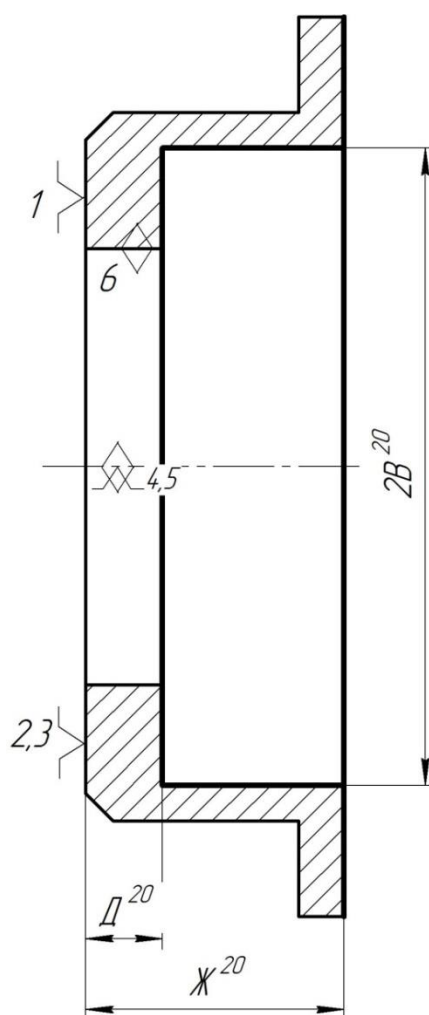


Рисунок 3 – Операция 020

Расчет усилия зажима патрона и его основных параметров представим ниже в таблицах 12 и 13.



Таблица 12 – Определение усилия зажима

«Расчетная зависимость»	По оси X	По оси Y	По оси Z
Момент резания	$M_P^I = \frac{P_x \cdot D_1}{2}$	$M_P^{II} = P_y \cdot l^I$	$M_P^I = \frac{P_z \cdot D_1}{2}$
Момент закрепления	$M_3^I = \frac{W \cdot f \cdot D_2}{2}$	$M_3^{II} = \frac{2}{3} \cdot W^{II} \cdot f \cdot D_2$	$M_3^I = \frac{W \cdot f \cdot D_2}{2}$
Коэффициент запаса	2,5	2,5	2,5
Сила зажима	$W_z^I = \frac{K \cdot P_z \cdot D_1}{f \cdot D_2}$	$W_3^{II} = \frac{3 \cdot K \cdot P_y \cdot l^I}{2 \cdot f \cdot D_2}$	$W_z^I = \frac{K \cdot P_z \cdot D_1}{f \cdot D_2}$
Расчет силы зажима по осям	$W_z = \frac{2,5 \cdot 423 \cdot 20}{0,3 \cdot 12}$ =334 Н	$W_3^{II} = \frac{3 \cdot 2,5 \cdot 785 \cdot 130 \cdot 0,66}{2 \cdot 0,3 \cdot 12}$ =720 Н	$W_z = \frac{2,5 \cdot 1312 \cdot 20}{0,3 \cdot 12}$ =1270 Н
Корректировка силы зажима	$W_1 = \frac{W}{1 - 3 \cdot f_1 \cdot (L_K/H_K)}$ ; $W_1 = \frac{770}{1 - 3 \cdot 0,1 \cdot (40/60)} = 805 \text{ Н}$ » [2]		

Таблица 13 – Основные параметры привода патрона

«Параметр»	Расчетная зависимость	Расчет
Передаточное отношение	$i_{c.кл.} = \frac{1}{\operatorname{tg}(\alpha + \varphi) + \operatorname{tg} \varphi_1}$	$i_{c.кл.} = \frac{1}{\operatorname{tg}(15 + 6) + \operatorname{tg} 6} = 2,3$
Усилие привода	$Q = W_1 / i_c$	$Q = 805 / 2,3 = 350 \text{ Н}$ .
Диаметр поршня, мм	$D = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{Q}{p \cdot \eta}}$	$D = 1,13 \cdot \sqrt{\frac{350}{0,4 \cdot 0,9}} = 11,4 \text{ мм}$
Значение диаметра поршня, мм	-	10 (для пневматического привода)
Погрешность установки	$\varepsilon_y = \frac{\omega A_\Delta}{2} = 0,5 \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \dots + \Delta_5^2}$	$\varepsilon_y = 0,5 \sqrt{0,02^2 + 0,01^2 + 0,02^2 + 0,01^2 + 0,025^2} = 0,015 \text{ мм}$ » [19]

Чертеж патрона представлен в графической части, общий вид патрона показан ниже на рисунке 4, а в приложении «В» данной работы приложена спецификация на приспособление.

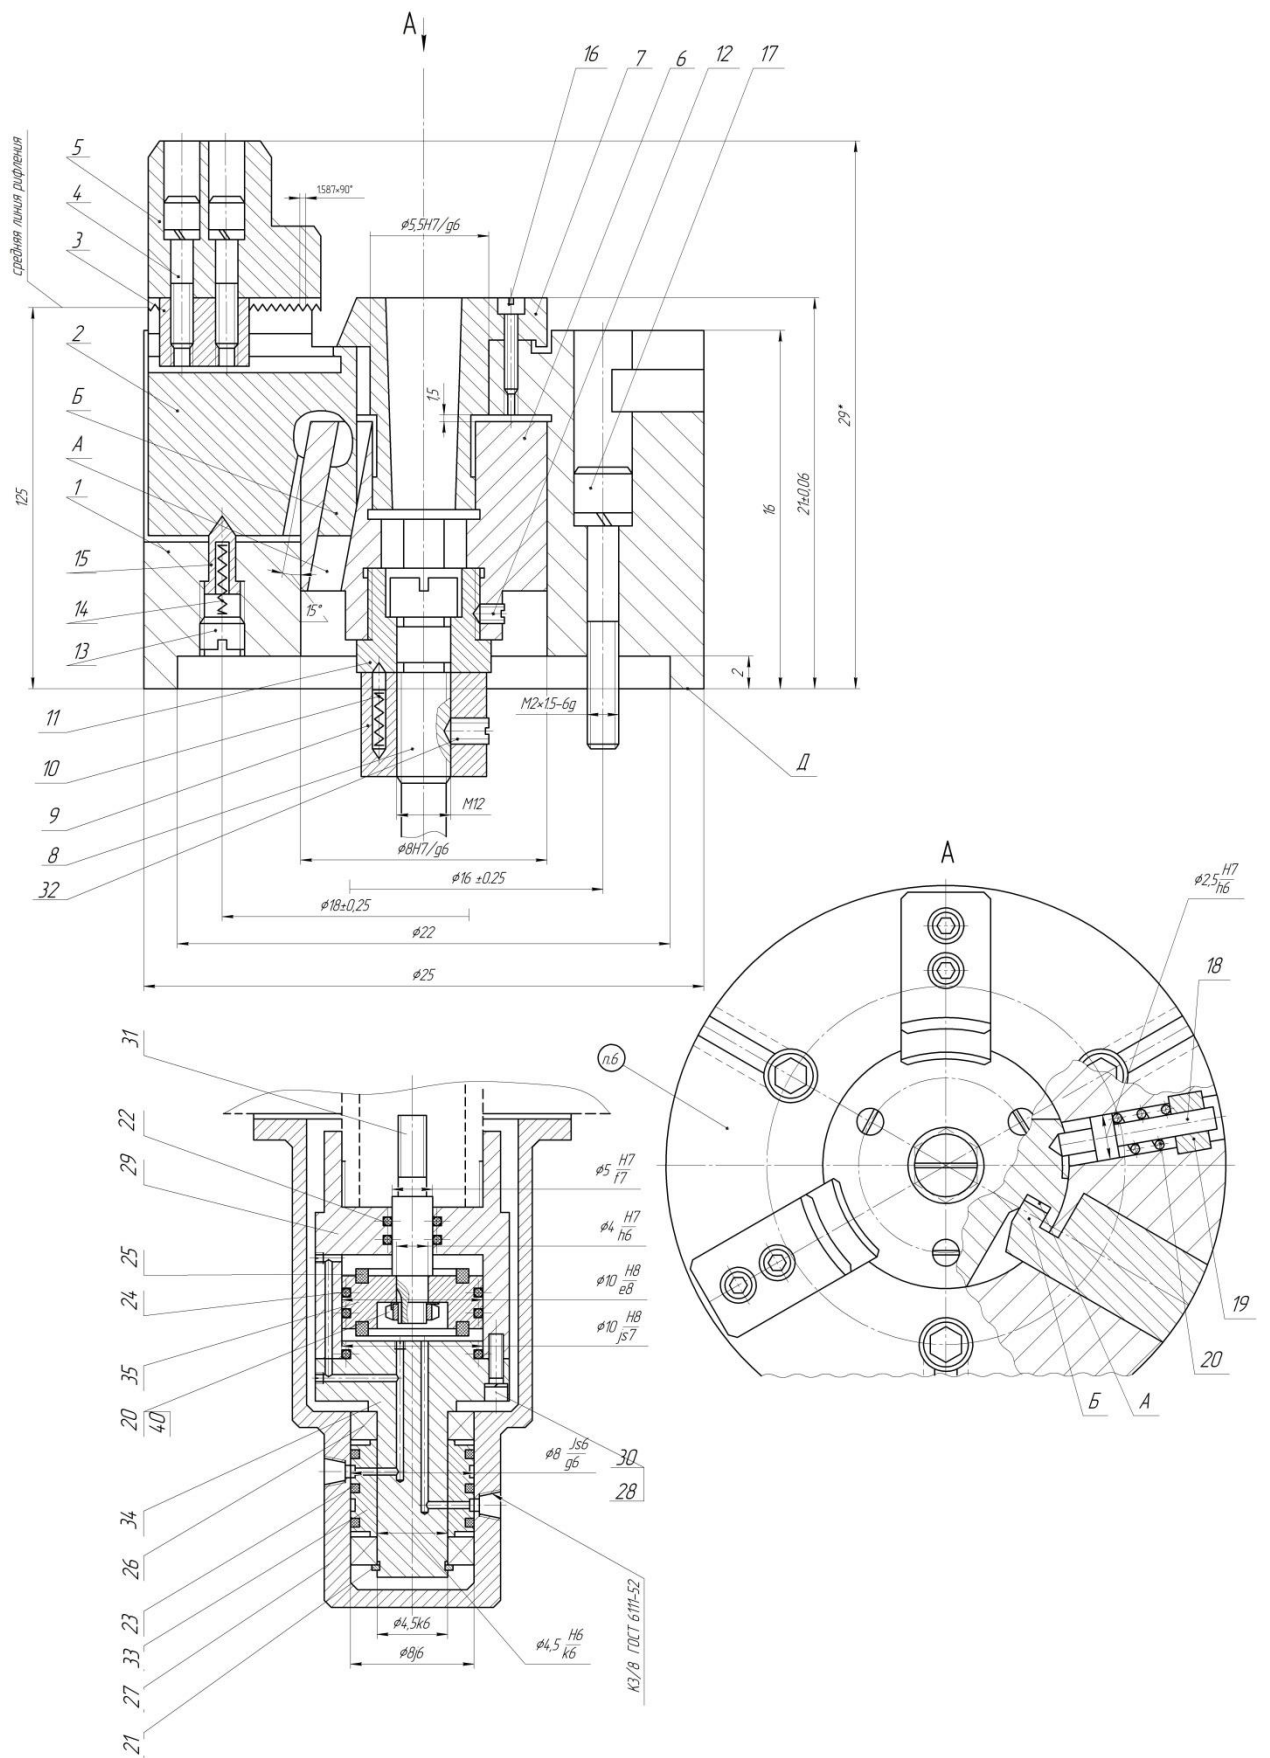


Рисунок 4 – Патрон самоцентрирующий

### 3.2 Проектирование инструмента

Общий вид инструмента – резца показан ниже на рисунке 5.

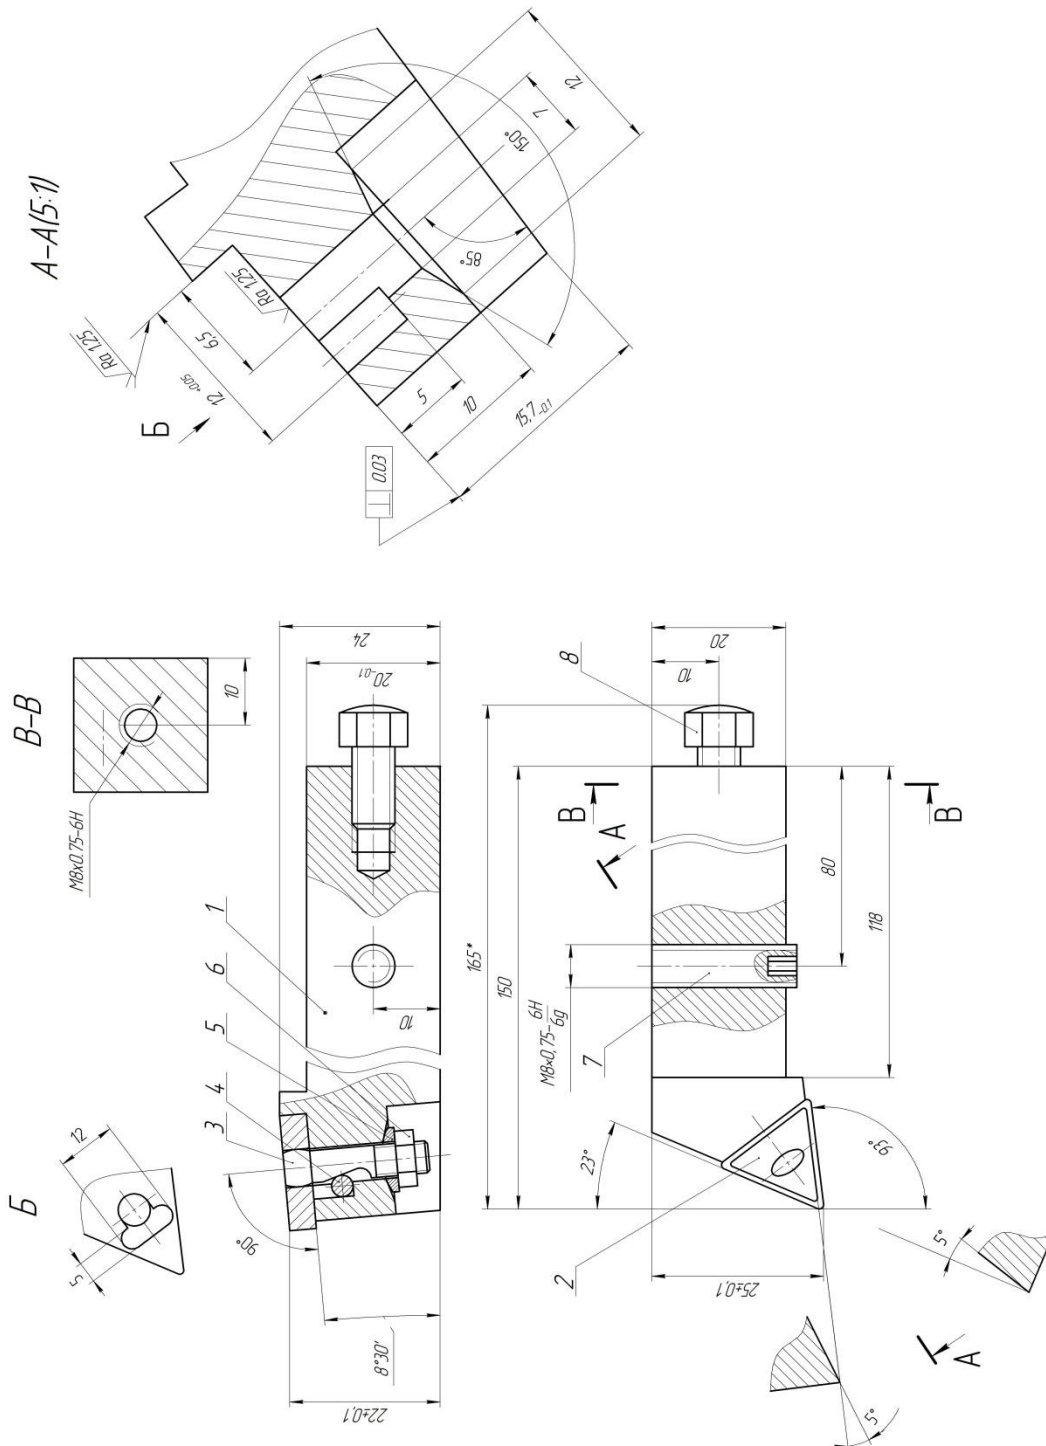


Рисунок 5 – Общий вид резца

«Резец токарный сборный с механическим креплением пластины 2 содержит державку 1, в резьбовые отверстия которой завинчены винты 7 и 8, которые служат для регулировки положения резца. Для закрепления пластины служит винт 3 с гайкой 6 и шайбой 5, который своим скосом упирается в ролик 4.» [16]

«Основные технические характеристики:

- 1.Матермал державки резца - Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 HRC 40...45;
- 2.Пластина сменная трехгранной формы с отверстием и стружечными канавками с одной стороны, из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 19046-80;
- 3.Основные размеры должны соответствовать СТ СЭВ 153-75 ГОСТ 20872-80;
- 4.Неуказанные предельные отклонения: IT14/2 ГОСТ 25347-82;
- 5.Маркировать марку твердого сплава, форму пластины, рабочую высоту резца, товарный знак завода изготовителя.» [27]

Таким образом, в данном разделе спроектированы станочное приспособление и режущий инструмент, более подробно их конструкции представлены в графической части, а спецификации в приложении В настоящей работы.

#### 4. Безопасность и экологичность технического объекта

«Задача раздела – проектирование технологии изготовления корпуса патрона с учетом требований стандартов по безопасности.

Технологический паспорт объекта представлен в виде таблицы 14» [7].

Таблица 14 - Паспорт объекта

Объект	Технологическая операция	Наименование должности работника	Оборудование, техническое устройство, приспособление	Материалы и вещества
Заготовительная	Литье	Литейщик	Литейная машина	Сталь 45Л, смазки графитовые
Механическая обработка	Токарная	Оператор станков с ЧПУ	Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC	Сталь 45Л, СОЖ, ветошь

«В таблице 15 рассматриваются риски. В подразделе приводится систематизация производственно-технологических и эксплуатационных рисков, к которым относят вредные и опасные производственные факторы, источником которых являются оборудование и материалы, используемые при изготовлении детали» [7].

Таблица 15 - Определение рисков

Технологическая операция	Опасный и вредный производственный фактор (ОВПФ)	Источник ОВПФ
Литье	«ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем температуры объектов ОВПФ, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания Факторы физического воздействия: Неподвижные части колющие, режущие, обдирающие части твердых объектов Движущиеся твердые объекты.» [7]	Литейная машина

Продолжение таблицы 15

Технологическая операция	Опасный и вредный производственный фактор (ОВПФ)	Источник ОВПФ
Точение	<p>«Факторы физического воздействия:                      Неподвижные части колющие, режущие, обдирающие части твердых объектов                      Движущиеся твердые объекты                      ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем температуры объектов                      ОВПФ, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания                      ОВПФ, связанные с механическими колебаниями твердых тел                      ОВПФ, связанные с акустическими колебаниями твердых тел                      ОВПФ, связанные с электрическим током                      ОВПФ, связанные с электромагнитными полями                      Факторы химического воздействия:                      токсического, раздражающего (через органы дыхания)                      Факторы, обладающие свойствами психофизиологического воздействия:                      Статическая нагрузка                      Перенапряжение анализаторов.» [7]</p>	<p>«Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC, зона резания, зажимные губки патрона, резцы, СОЖ, стружка                      Заготовка, инструмент                      Пульт управления станком, смазки                      Манипуляция заготовкой, контроль и управление» [7]</p>

Снижение рисков достигается мерами (таблица 16)» [7] .

Таблица 16 – Мероприятия снижения уровня ОВПФ

ОВПФ	Технические средства, организационные методы	Средства защиты (СИЗ)
«Неподвижные части колющие, режущие, обдирающие части твердых объектов Движущиеся твердые объекты ОВПФ, связанные с чрезмерным высоким уровнем температуры объектов» [7]	«Защитный кожух на станке, ограждения Инструктажи по охране труда» [7]	«Костюм для защиты от загрязнений, перчатки с полимерным покрытием, ботинки кожаные, очки защитные» [7]
«Факторы химического воздействия: токсического, раздражающего (через органы дыхания)» [7]	Организация вентиляции Инструктажи по охране труда	-

Продолжение таблицы 16

ОВПФ	Технические средства, организационные методы	Средства защиты (СИЗ)
«ОВПФ, связанные с механическими колебаниями твердых тел» [7]	«Виброгасящие опоры снизить время контакта с поверхностью подверженной вибрации Инструктажи по охране труда» [7]	Резиновые виброгасящие покрытия
«ОВПФ, связанные с чрезмерным загрязнением воздушной среды в зоне дыхания» [7]	«Организация вентиляции Инструктажи по охране труда» [7]	-
«ОВПФ, связанные с акустическими колебаниями твердых тел» [7]	«Использование звукопоглощающих Материалов Инструктажи по охране труда» [7]	Применение противозумных вкладышей
«ОВПФ, связанные с электрическим током ОВПФ, связанные с электромагнитными полями» [7]	«Заземление станка изоляция токоведущих частей применение предохранителей Инструктажи по охране труда Соблюдение периодичности и продолжительности регламентированных перерывов» [7]	Резиновые напольные покрытия, перчатки с полимерным покрытием
Статическая нагрузка Перенапряжение анализаторов	Организация освещения Инструктажи по охране труда	-

«В таблицах 17 – 20 рассматриваются источники пожарной опасности, а также средства, которые необходимо применить, и меры организационного характера, которые необходимо использовать, для обеспечения пожарной безопасности» [7].

Таблица 17 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

Участок	Оборудование	Номер пожара	Опасные факторы при пожаре	Сопутствующие факторы при пожаре
Участок обработки корпуса	Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC	Класс В, Е	«Пламя и искры; неисправность электропроводки; возгорание промасленной ветоши» [7]	«Части оборудования, изделий и иного имущества; Вынос напряжения на токопроводящие части станка; воздействие огнетушащих веществ» [7]

Таблица 18 – Выбор средств пожаротушения

Средства пожаротушения				Оборудование
первичные	мобильные	стационарные	автоматики	
«Ящик с песком, пожарный гидрант, огнетушители» [7]	Пожарные автомобили	Пенная система тушения	«Технические средства по оповещению и управлению эвакуацией» [7]	Напорные пожарные рукава

Таблица 19 – Средства защиты и пожаротушения

СИЗ	Инструмент	Сигнализация
«Веревки пожарные карабины пожарные противогазы, респираторы» [7]	Лопаты, багры, ломы и топоры ЩП-Б	Автоматические извещатели

Таблица 20 – Средства обеспечения пожарной безопасности

Процесс, оборудование	Организационно-технические меры	Нормативные требования
Технология изготовления корпуса	«Применение смазочно-охлаждающих жидкостей с использованием негорючих веществ Хранение промасленной ветоши в негорючих ящиках ; Общее руководство и контроль за состоянием пожарной безопасности на предприятии.» [7]	«Наличие пожарной сигнализации, Наличие автоматической системы пожаротушения, первичные средств пожаротушения, проведение инструктажей» [7]



Результаты анализа в таблицах 21 и 22. Мероприятия направлены на защиту гидросферы, атмосферы и литосферы.

Таблица 21 – Определение экологически опасных факторов объекта

Производственный техпроцесс	Структурные элементы техпроцесса	Опасные и вредные выбросы в воздух	Сточные воды	Воздействие объекта на литосферу
Технологический процесс изготовления корпуса	Токарно-винторезный станок с ЧПУ FANUC	Стружка Токсические испарения Масляный туман	Взвешенные вещества и нефтепродукты отработанные жидкие среды	Отходы стружки Промасленная ветошь Растворы жидкостей

Таблица 22 – Разработанные мероприятия для снижения антропогенного негативного воздействия

Объект воздействия	Технология изготовления корпуса
на атмосферу	Фильтрационные системы для системы вентиляции участка
на гидросферу	Локальная многоступенчатая очистка сточных вод
на литосферу	Разделение, сортировка, утилизация на полигонах отходов

«Рассматривается обработка на заготовительной и токарной операциях. Подробно рассмотрена операция, выполняемая на токарно-винторезном станке с ЧПУ FANUC, которая включает переходы точения. Задействован оператор станков с ЧПУ. Приспособление – патрон. Инструмент - резцы. Применяются материалы: сталь 45Л, СОЖ - эмульсия, ветошь (таблица 14)» [21].

«Идентификация профессиональных рисков выполнена для токарной операции, что позволило определить ОВПФ. Данные факторы представлены в таблице 15» [7].

«Для их устранения и снижения негативного воздействия применяются методы и средства, представленные в таблице 16» [7].

«Выполнена определение класса, опасных факторов пожара для участка изготовления корпуса (таблица 17). Проводится выбор средств

пожаротушения (таблица 18, 19), мер по обеспечению пожарной безопасности процесса изготовления корпуса (таблица 20)» [7] .

«Определены негативные факторы воздействия процесса изготовления корпуса на окружающую среду (таблица 21). Указаны организационно-технические мероприятия по снижению вредного антропогенного влияния технологии на экологию: атмосферы – оснащение фильтрующими элементами системы производственной вентиляции, гидросферы – использованием системы многоступенчатой очистки сточных вод; литосферы – сортировкой отходов и их утилизацией на специальных полигонах (таблица 22)» [7].

«Выявив и проанализировав технологию изготовления корпуса и, ее воздействие на среду, делаем вывод, что данная технология удовлетворяет нормам по защите здоровья человека и окружающей среде.» [7]

## 5 Экономическая эффективность работы

Все предыдущие разделы были посвящены разработке технологического процесса изготовления корпуса патрона. Поэтому в конце бакалаврской работы необходимо провести расчеты, связанные с экономической эффективностью, этих разработок.

Для этого, сначала, на рисунке 6, представим краткое описание разработанного технологического процесса.

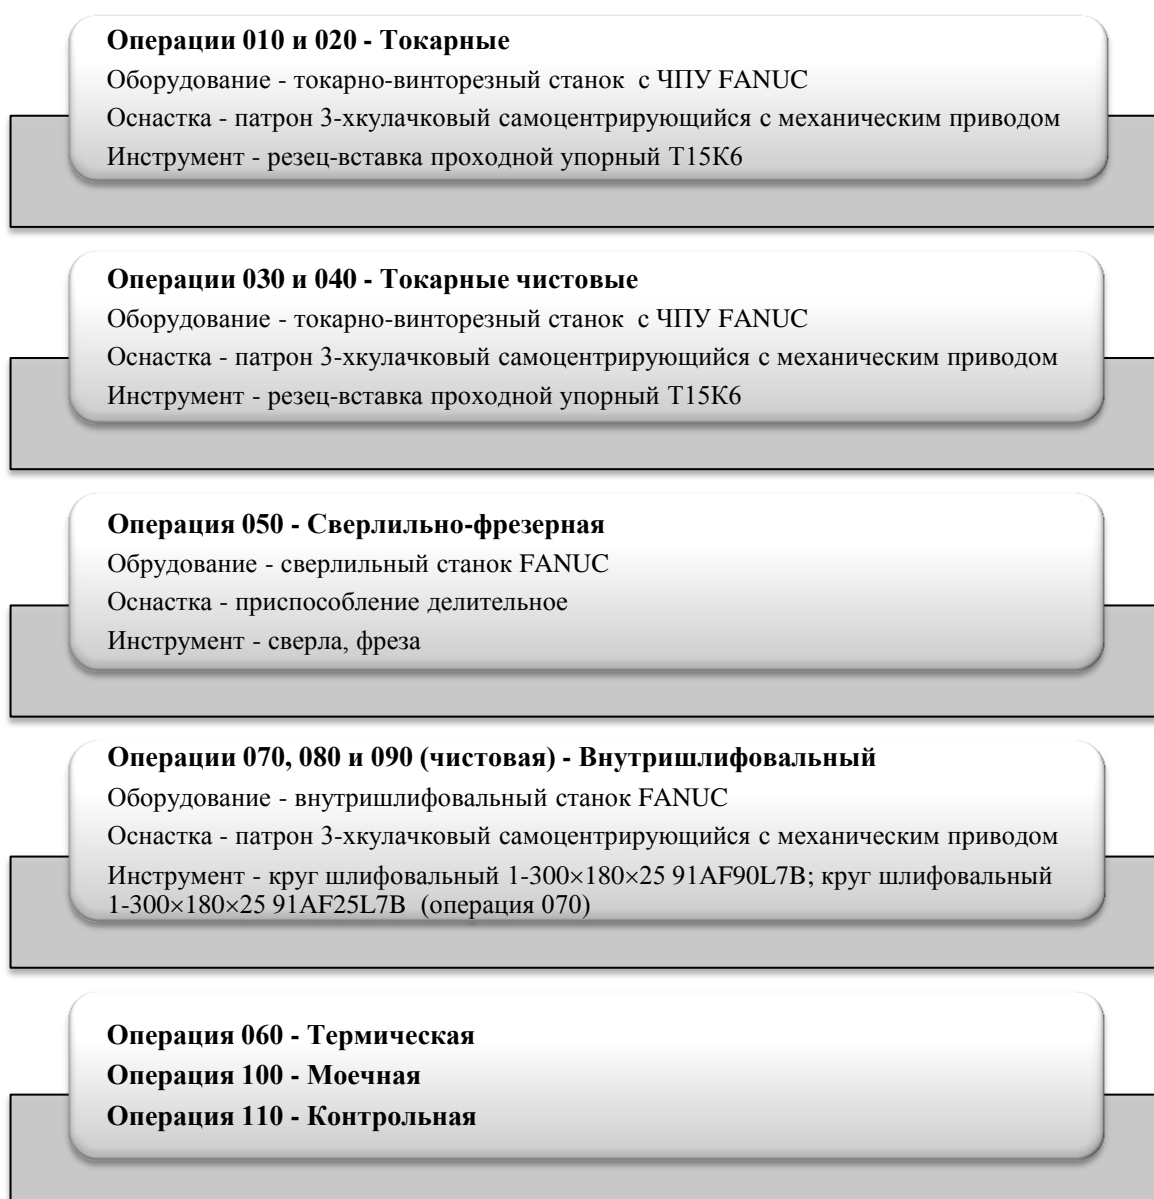


Рисунок 6 – Краткое описание разработанного технологического процесса

Как видно из рисунка 6, часть операций не имеет более подробного описания, представлены только названия. Это связано с тем, что стоимость их выполнения незначительно, поэтому существенного влияния на итог они не окажут.

Для проведения основных экономических расчетов необходимо знание величин нескольких значимых показателей, которые приведены на рисунке 7.



Рисунок 7 – Значимые показатели для экономических расчетов

Как видно из рисунка 7, отправной точкой в экономических расчетах является объем инвестиций. Именно этот показатель дает понимание в необходимых финансовых вливаниях в разработанный технологический процесс. Для его определения используют специальную методику [10], которая позволяет учитывать все необходимые затраты в этот проект. Итоговый объем инвестиций и его детализация, представлен на рисунке 8.

Анализируя рисунок 8, можно сказать, что максимальную долю в объеме инвестиций занимают затраты на оборудование ( $K_0$ ). Они учитывают не только стоимость самого оборудования, но и его доставку, монтаж и необходимое транспортные средства для его эксплуатации. Объем этих затрат составляет 2392165,14 рубля, что соответствует 84,93 % от всего

объема инвестиций. Следующая, относительно весомая, статья затрат, это – программное обеспечение. Объем инвестиций по этой статье составляет 275854,31, что соответствует 9,79 % от всех затрат. Остальные затраты, оказывают почти совсем незначительное влияние на общий объем инвестиций, их вклад составляет от 1,81 % до 2,42 %.

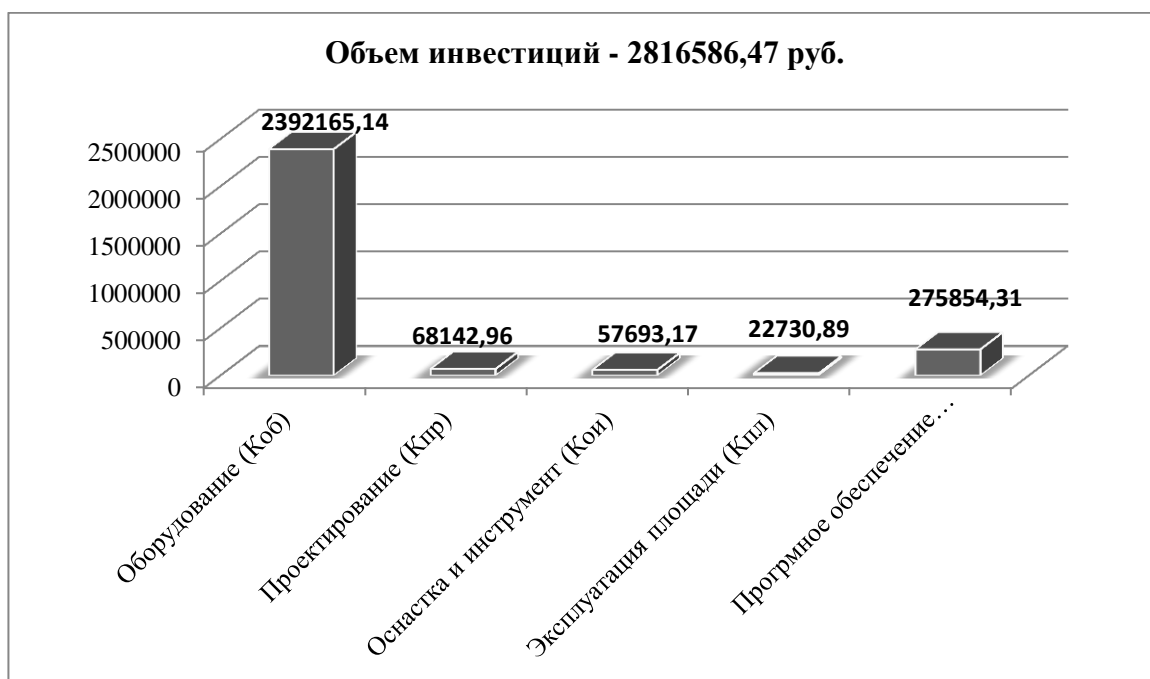


Рисунок 8 – Итоговый объем инвестиций и его детализация, руб.

Значения срока окупаемости в сокращенном и развернутом формате можно рассчитать по формуле (1).

$$T = \frac{И}{П_{чист}}, \text{ год} \quad (1)$$

где « $П_{чист}$  – чистая ожидаемая прибыль, руб.» [10]

Размер чистой прибыли определялся по специальной методике [10] с применением программного обеспечения, которое упростило процесс получения значений.

$$T = \frac{2816586,47}{6610348,8} = 0,426 = 1 \text{ год}$$

Расчет величины экономического эффекта производится по формуле (2)

$$\text{ЭЭ} = \left( \sum_1^T \text{П}_{\text{чист}} \cdot \frac{1}{(1+E)^t} \right) - \text{И} \quad (2)$$

где « $E$  – процентная ставка на капитал;

$t$  – годы получения прибыли, в пределах принятого горизонта расчета»

[10]

$$\text{ЭЭ} = \left( 6610348,8 \cdot \left( \frac{1}{(1 + 0,2)^1} \right) \right) - 2816586,47 = 469925,17 \text{ руб.}$$

Согласно проведенным расчетам, экономический эффект получен в размере 469925,17 руб. Положительная величина этого показателя позволяет считать целесообразными и обоснованными предложенные изменения технологического процесса.

## Заключение

Достижение целей бакалаврской работы производилось последовательным, поэтапным выполнением ряда задач.

Определен наиболее дешевый метод для получения заготовки для данной детали, путем перебора нескольких возможных методов и на этой основе обосновать выбор оптимального способа.

Определен наиболее дешевый маршрут для получения детали, путем перебора нескольких возможных маршрутов и на этой основе обоснован выбор оптимального маршрута.

Определено наиболее дешевое оборудование для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов оборудования и на этой основе обоснован выбор оборудования.

Определена наиболее дешевая оснастка для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов оснастки и на этой основе обоснован выбор оснастки.

Определен наиболее дешевый инструмент для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов инструмента и на этой основе обоснован выбор инструмента;

Определены наиболее дешевые средства контроля для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов средств контроля и на этой основе обоснован выбор;

Определены наиболее дешевые средства обеспечения безопасности процесса для получения детали, путем перебора нескольких возможных вариантов и на этой основе, обоснован выбор.

Таким образом, все задачи бакалаврской работы решены, а следовательно, цель бакалаврской работы, ранее сформулированная в разделе «Введение» - разработка технологического процесса изготовления корпуса патрона с минимальной себестоимостью достигнута.

## Список используемых источников

- 1 Барановский Ю.В. Режимы резания металлов. Справочник / Ю.В. Барановский. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М., Машиностроение, 1995 г., 320 с.
- 2 Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений: Учеб. пособие для учащихся техникумов. / А.П. Белоусов.; 3-е изд., перераб. И доп.– М.: (Высшая школа), 1980, 240 с.
- 3 Боровков, В.М. Разработка и проектирование чертежа штамповки. Метод. Указания / В.М. Боровков, ТолПИ, 1990., 25 с.
- 4 Боровков В.М. Экономическое обоснование выбора заготовки при проектировании технологического процесса. Метод. Указания / В.М. Боровков, ТолПИ, 1990., 45 с.
- 5 Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учеб. Пособие для вузов. / А.Ф.Горбацевич, В.А. Шкред; 5-е издание, стереотипное. Перепечатка с 4-го издания. – М: ООО ИД «Альянс», 2007.- 256 с.
- 6 Гордеев А.В. Выбор метода получения заготовки. Метод, указания / А.В. Гордеев, - Тольятти, ТГУ, 2004.-9 с.
- 7 Горина Л.Н. Обеспечение безопасных условий труда на производстве. Учеб. Пособие. / Л.Н. Горина, - Тольятти, 2016, 68 с.
- 8 ГОСТ Р 53464-2009. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку [Текст]. – Взамен ГОСТ 26645-85; введ. 2010-24-08. – М.: Стандартиформ, 2010. – 35 с.
- 9 Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету "Технология машиностроения" / И.С. Добрыднев, - М: Машиностроение 1985, 184 с.
- 10 Зубкова Н.В. Методическое указание к экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию технологических процес-сов механической обработки деталей (для студентов специальностей 120100 / Н.В. Зубкова,– Тольятти: ТГУ, 2015, 46 с.



11 Ковшов, А. Н. Технология машиностроения : учебник / А. Н. Ковшов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0833-7.

12 Научные основы технологии машиностроения : учебное пособие / А. С. Мельников, М. А. Тамаркин, Э. Э. Тищенко, А. И. Азарова ; под общей редакцией А. С. Мельникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-3046-8.

13 Маталин А. А. Технология машиностроения : учебник / А. А. Маталин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-0771-2.

14 Михайлов А.В. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта по специальности 1201 Технология машиностроения по дисциплине «Технология машиностроения» / А.В. Михайлов, – Тольятти, ТГУ, 2005. - 75 с.

15 Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах: Учеб. Пособие для техникумов 2-е изд. перераб. и доп./ Н.А. Нефедов, 76 - М.: Высш. Школа, 1986-239 с.

16 Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту Учеб. Пособие для техникумов по предмету "Основы учения о резании металлов и режущий инструмент" 4-е изд. перераб. и доп. / Н.А.. Нефедов, - М., Машиностроение, 1984 г.- 400 с.

17 Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х кн. Кн. 1/ А.Г. Косилова [и др.]; под ред. А.М. Дальского [и др.]; - 5-е изд., перераб. и доп. - М: Машиностроение-1, 2001 г., 912 с.

18 Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х кн. Кн. 2/ А.Г. Косилова [и др.]; под ред. А.М. Дальского [и др.]; - 5-е изд., перераб. и доп. - М: Машиностроение-1, 2001 г., 944 с.

19 Станочные приспособления: Справочник. В 2-х кн. Кн. 1./ Б.Н. Вардашкин; под ред. Б.Н. Вардашкина [и др.]; - М.: Машиностроение, 1984.

17 Таймингс, Р. Машиностроение. Режущий инструмент. Карманный

справочник. Пер. с англ. 2-е изд. Стер./ Р. Таймингс, – М.: Додэка-XXI, 2008, - 336 с.

20 Технология машиностроения [Электронный ресурс]: вопросы и ответы. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 88 с.

21 Ткачук К.Н. Безопасность труда в промышленности / К.Н. Ткачук [и др.] – К. Техника, 1982, 231 с.

22 Davim J.P. Modern Machining Technology. A practice guide Woodhead Publishing, 2011. — 412 p. — (English).

23 Alexander H. Slocum. Precision Machine Design. Society of Manufacturing Engineers, 1992, 750 p. - ISBN 0872634922, 9780872634923.

24 Bozina P. Vorrichtungen im Werkzeugmaschinenbau: Grundlagen, Berechnung und Konstruktion. Springer Berlin Heidelberg, 2013, 245 p. - ISBN3642327060, 9783642327063.

25 Klocke F. Manufacturing Processes 2: Grinding, Honing, Lapping. Vol. 2Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. XXIV, 433 p. 35 illus. — ISBN 978-3-540-92258-2, e-ISBN 978-3-540-92259-9, DOI 10.1007/978-3-540-92259-9.

26 Linke B. Life Cycle and Sustainability of Abrasive ToolsSpringer, 2016. — XVII, 265 p. — ISBN 978-3-319-28345-6; ISBN 978-3-319-28346-3 (eBook).

27 Manfred W, Christian B. Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme. Springer Berlin Heidelberg, 2006, 599 p. - ISBN 3540280855, 9783540280859.

Приложение А

Маршрутная карта

Таблица А.1 – Маршрутная карта

ГОСТ 3.1404-86 Форма 3														
Дубл.														
Взам.														
Подп.														
Разраб.	Артюнин													
Провер.	Боронов													
Н.Контр	Боронов													
Утв.	Логинов													
<b>ТГУ</b>														
<b>Корпус пагона</b>														
M01	Сталь 45ЛГОСТ 977-80	Код	Код	МД	ЕН	Н. расх.	КИМ.	Код загот.	Профиль и размеры	КД	МЗ			
M02		166	18,5				0,76		Ø660x189	1	24,5			
A	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Тшт.
B	Код, наименование оборудования													
A03				000	XXXXX Заготовительная									
B04														
05T														
06														
07														
08O				010	4269 Токарная с чу									
09T	381825 XXXXX	Токарный станок с чу	16K20Ф3											
10	Патрон трехшлицевый;	Разец проходной отогнутый;	Калибр-пробка;	Калибр-скоба;	Шаблон									
11														
12O				020	4269 Токарная с чу									
13T	381825 XXXXX	Токарный станок с чу	16K20Ф3											
14	Патрон трехшлицевый;	Разец проходной отогнутый;	Калибр-пробка;	Калибр-скоба;	Шаблон									
15														
16O				030	4269 Токарная с чу									
17T	381825 XXXXX	Токарный станок с чу	16K20Ф3											
18	Патрон трехшлицевый;	Разец проходной отогнутый;	Калибр-пробка;	Калибр-скоба;	Шаблон									
19														
20O				040	4269 Токарная с чу									
21T	381825 XXXXX	Токарный станок с чу	16K20Ф3											
22	Тиски машинные;	Фреза горчцовая;	Калибр-пробка;	Шаблон										
23	Патрон трехшлицевый;	Разец проходной отогнутый;	Калибр-пробка;	Калибр-скоба;	Шаблон									
МК														

Продолжение Приложения А

Продолжение таблицы А.1

ГОСТ 3.1404-86 Формат 3

Дубл.		Взам.		Подп.												Лист 2		
						Корпус патрона												
						Обозначение документа												
А	Цех	Уч.	РМ	Опар.	Код, наименование операции	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.		
Б	Код, наименование оборудования																	
А01			050	4269	Сверильно-расточная													
Б02	381825	XXXX	XXXX	XXXX	Сверильный станок 2254БФ4													
03	Тиски машинные; Сварло; Развартка; Метчик; Цековка; Калибр-пробка; Шаблон																	
04																		
05	О			060	XXXX Термическая													
06	Т	Печь электрическая																
07																		
08																		
09				070	4230 Внутршлифовальная													
10	XXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	Внутршлифовальный станок 3В280													
11	Патрон, упор круг шлифовальный; Калибр-скоба; Шаблон																	
12																		
13				080	4230 Внутршлифовальная													
14	XXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	Внутршлифовальный станок 3В280													
15	Патрон, упор круг шлифовальный; Калибр-скоба; Шаблон																	
16																		
17																		
18																		
МК																		

Продолжение Приложения А

Продолжение таблицы А.1

ГОСТ 3.1404-86 форма 3

Дубл.		Взам.		Подп.		Лист 3		
Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции		Корпус патрона		
				Код, наименование оборудования		Обозначение документа		
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	
	А01		090	4230	Внутришлифовальная	СМ		
	Б02	XXXXXX	XXXX		Внутришлифовальный станок 3Б280			
	03	Патрон, упор круг шлифовальный; Калибр-скоба; Шаблон						
	04							
	05 О		100		Контрольная			
	06 Т	XXXXXX	XXXX		Стол контрольный			
	07							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
МК								

# Приложение Б

## Операционные карты

Таблица Б.1 – Операционные карты

ГОСТ Э.1.404-86 Форма 3

Дубл.	Взам.	Подп.	Кол.	Масш.	Форм.	Конт.	Сред.	Цех	Уч.	РМ	Опер		
											010		
5													
Разраб.	ТТУ												
Проз.													
Н.Контр													
Утв													
Наименование операции			Материал				Профиль и размеры					МЗ	КОИД
Токарная с ЧПУ			Сталь 45Л ГОСТ977-80				Ø660х189					24,5	1
Оборудование			Обозначение программы				СОЖ						
Токарный станок с чпу FANUC			-XXXXXXXX				5% эмульсия ГОСТ 1975-70						
Р	П	ПМ	Д	или	В	Т	И	С	V	n	Tм		
01	A												
02	O	396160	XXXX	Патрон	трехшлицевый	самоцентрирующий							
03	P	1	Точить	поверхность,	выдерживая	размеры	1,2,3,4,5,6						
04	T	397711	XXXX	Резец	проходной	отогнутый	Т5К6, 397731	XXXX	Резец	расточной	Т5К6		
05	T	393120	XXXX	Калибр-скоба,	393120	XXXX	Калибр-пробка,	XXXXX	Шаблон				
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
OK													

# Продолжение Приложения Б

## Продолжение таблицы Б.1

ГОСТ 3.1105-84. Форма 7												
Дubl.												
Взам.												
Подл.												
Разработ.	Артюнин	ТГУ		Листов								Лист
Проб.	Воронов											
Н. контр.	Воронов											
Утв.	Логинов											
				Цех		Уч.		РМ		010		
<i>Корпус патрона</i>												
<p>Technical drawing of a cartridge case cross-section. The drawing shows a cylindrical body with a stepped profile. Key dimensions and features are labeled as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Outer diameter: <math>\phi 660</math></li> <li>Intermediate diameter: <math>\phi 500</math></li> <li>Inner diameter: <math>\phi 480</math></li> <li>Inner diameter: <math>\phi 320</math></li> <li>Inner diameter: <math>\phi 87</math></li> <li>Length of the main body: 189</li> <li>Length of the neck: 33</li> <li>Callouts 1, 2, 3, 4, 5, 6 are positioned along the length of the case.</li> </ul>												
$\sqrt{Ra\ 12,5}$												
											КЭ	

Продолжение Приложения Б

Продолжение таблицы Б.1

ГОСТ 3.1404-86 форма 3

Дубл.																																																								
Взам.																																																								
Подп.																																																								
Разраб.	Артюнин																																																							5
Пров.	Воронов																																																							
Н.Контр Утв	Воронов Логинов																																																							
Наименование операции			Корпус пагона																							Цех		Уч.		РМ		Опер		020																						
Токарная с ЧПУ			Материал Сталь 45Л ГОСТ977-80																							Профиль и размеры Ø660x189		МЗ		КОИД		24,5		1																						
Оборудование			Обозначение программы -XXXXXXX																							Тм		Тб		Тл		Тшт		СОЖ		5% эмульсия ГОСТ 1975-70																				
Р																																																								
01	A																																																							
02	O	396160 XXXX Пагон трехшлицевый самоцентрирующий																																																						
03	P	1Точить поверхность, выдерживая размеры 1.2,3																																																						
04	T	397711 XXXX Резец проходной отогнутый ТК6, 397731 XXXX Резец расточной ТК6																																																						
05	T	393120 XXXX Калибр-скоба, 393120 XXXX Калибр-дробка, XXXXX Шаблон																																																						
06																																																								
07																																																								
08																																																								
09																																																								
10																																																								
11																																																								
12																																																								
OK																																																								





Приложение В

Спецификация

Таблица В.1 – Спецификация

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<i>Документация</i>						
A1				<i>Сборочный чертеж</i>		
<i>Детали</i>						
Справ. №		1		<i>Корпус</i>	1	
		2		<i>Втулка</i>	1	
		3		<i>Основание</i>	1	
		4		<i>Клин</i>	1	
		5		<i>Штифт</i>	1	
		6		<i>Кулачок постоянный</i>	3	
		7		<i>Кулачок</i>	1	
		8		<i>Упор</i>	3	
		9		<i>Втулка</i>	2	
		10		<i>Втулка</i>	2	
		11		<i>Пробка</i>	1	
		12		<i>Мембрана</i>	1	
		13		<i>Штифт</i>	1	
		14		<i>Корпус</i>	1	
	Взам. инв. №		22		<i>Цилиндр</i>	1
		21		<i>Стопор</i>	1	
		20		<i>Гайка</i>	1	
		19		<i>Шток</i>	1	
		16		<i>Стопор</i>	1	
Инв. № подл.		15		<i>Пробка</i>	1	
<i>24.БР.ОТМП.118.50.000 СБ</i>						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разрад.	Артюнин				Лит.	Лист
Проб.	Воронов				Д	1
<i>Патрон клиновой</i>				<i>ТГУ ТМбдо-25001а</i>		
Н.контр.	Артюнин					
Утв.	Логинов					

Копировал

Формат А4

